

tk
AUTOEQUIP

A
AUTOEQUIP
LAVAGGI
dal 1963





La nuova serie tk


**I portali tk nascono per soddisfare ogni tipo di esigenza
dei professionisti del lavaggio**

La nouvelle série tk

***Les portiques tk naissent pour satisfaire toutes les exigences
des professionnels du lavage***



Self plus multiprogramma con XBT
Self plus multiprogramme avec XBT

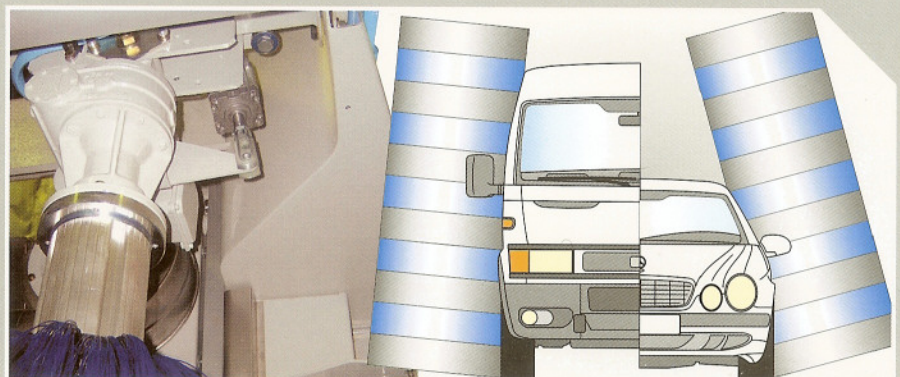

Dispositivo di inclinazione laterale spazzole verticali
Dispositif d'inclinaison latérale des brosses verticales

Dotazioni standard

tkE

- Portale a tre spazzole con struttura zincata a caldo
- Distribuzione dei prodotti chimici tramite pompe dosatrici
- Traino diretto con variatore elettronico
- Gestione elettronica con PLC
- Spazzole verticali motorizzate a velocità variabile controllate da schede analogiche AUTOEQUIP, con possibilità di spazzolamento traslante sull'anteriore/posteriore del veicolo, gestione gancio traino
- Spazzola orizzontale motorizzata controllata da scheda analogica Autoequip, movimentazione a più velocità

tkP

- Portale a tre spazzole con struttura zincata a caldo
- Distribuzione dei prodotti chimici tramite pompe dosatrici
- Traino diretto con variatore elettronico
- Gestione elettronica con PLC
- Spazzole verticali pneumatiche con spazzolamento oscillante ed inversione di rotazione
- Spazzola orizzontale pneumatica controllata da scheda analogica Autoequip, movimentazione a più velocità

tkSE

- Portale a tre spazzole con struttura zincata a caldo
- Distribuzione dei prodotti chimici tramite pompe dosatrici
- Gestione elettronica con PLC
- Spazzole verticali pneumatiche con spazzolamento oscillante ed inversione di rotazione
- Spazzola orizzontale, movimentazione a più velocità
- Asciugatura orizzontale oscillante a 2 ventole

Equipements standard

tkE


- Portique à trois brosses, avec structure galvanisée à chaud.
- Distribution des produits chimiques par des pompes de dosage
- Gestion électronique par PLC (automate)
- Brosses verticales motorisées à vitesse variable contrôlées par des cartes analogiques AUTOEQUIP, avec possibilité de double brossage par un mouvement de translation sur la partie avant et arrière du véhicule, gestion du crochet d'attelage
- Brosse horizontale motorisée contrôlée par une carte analogique Autoequip, déplacement du portique à des vitesses variables.

tkP

- Portique à trois brosses, avec structure galvanisée à chaud.
- Distribution des produits chimiques par des pompes de dosage
- Gestion électronique par PLC (automate)
- Brosses verticales pneumatiques oscillantes avec double brossage et inversion de rotation
- Brosse horizontale pneumatique contrôlée par une carte analogique Autoequip, déplacement du portique à des vitesses variables.

tkSE


- Portique à trois brosses, avec structure galvanisée à chaud.
- Distribution des produits chimiques par des pompes de dosage
- Gestion électronique par PLC (automate)
- Brosses verticales pneumatiques oscillantes avec double brossage et inversion de rotation
- Brosse horizontale, déplacement du portique à des vitesses variables.
- Séchage horizontal oscillant avec 2 ventilateurs

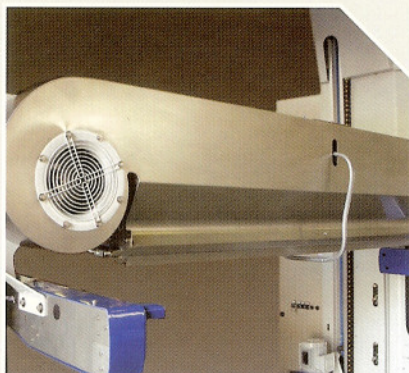

Asciugatura a seguire il profilo del veicolo
Séchage à suivre le profil du véhicule



Pannello di controllo XBT a bordo impianto
XBT de contrôle embarqué

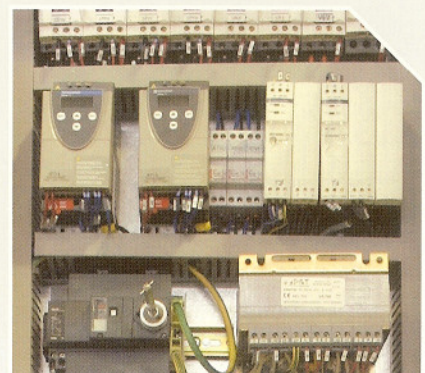

Quadro elettrico
Tableau électrique

tk23**Dimensioni principali tk23**

Larghezza massima	mm	3650 + uscita cavi mm 300
Larghezza massima c/paraspruzzi	mm	4150
Altezza massima	mm	3150
Larghezza massima di lavaggio	mm	2200
Altezza massima di lavaggio	mm	2300
Interasse binari disponibile	mm	2650/2800/3000

Dimensions principales tk23

<i>Largueur maximum</i>	<i>mm</i>	<i>3650 + sortie câbles mm 300</i>
<i>Largueur maximum avec protection latérale</i>	<i>mm</i>	<i>4150</i>
<i>Hauteur maximum</i>	<i>mm</i>	<i>3150</i>
<i>Largueur de lavage maximum</i>	<i>mm</i>	<i>2200</i>
<i>Hauteur de lavage maximum</i>	<i>mm</i>	<i>2300</i>
<i>Entraxe des rails disponible</i>	<i>mm</i>	<i>2650/2800/3000</i>

tk25**Dimensioni principali tk25**

Larghezza massima	mm	3650 + uscita cavi mm 300
Larghezza massima c/paraspruzzi	mm	4150
Altezza massima	mm	3420
Larghezza massima di lavaggio	mm	2200
Altezza massima di lavaggio	mm	2500
Interasse binari disponibile	mm	2650/2800/3000

Dimensions principales tk25

<i>Largueur maximum</i>	<i>mm</i>	<i>3650 + sortie câbles mm 300</i>
<i>Largueur maximum avec protection latérale</i>	<i>mm</i>	<i>4150</i>
<i>Hauteur maximum</i>	<i>mm</i>	<i>3420</i>
<i>Largueur de lavage maximum</i>	<i>mm</i>	<i>2200</i>
<i>Hauteur de lavage maximum</i>	<i>mm</i>	<i>2500</i>
<i>Entraxe des rails disponible</i>	<i>mm</i>	<i>2650/2800/3000</i>

tk28**Dimensioni principali tk28 solo modelli E**

Larghezza massima	mm	3650 + uscita cavi mm 300
Larghezza massima c/paraspruzzi	mm	4300
Altezza massima	mm	3650
Larghezza massima di lavaggio	mm	2350
Altezza massima di lavaggio	mm	2800
Interasse binari disponibile	mm	3000

Dimensions principales tk28 seulement modèles E

<i>Largueur maximum</i>	<i>mm</i>	<i>3650 + sortie câbles mm 300</i>
<i>Largueur maximum avec protection latérale</i>	<i>mm</i>	<i>4300</i>
<i>Hauteur maximum</i>	<i>mm</i>	<i>3650</i>
<i>Largueur de lavage maximum</i>	<i>mm</i>	<i>2350</i>
<i>Hauteur de lavage maximum</i>	<i>mm</i>	<i>2800</i>
<i>Entraxe des rails disponible</i>	<i>mm</i>	<i>3000</i>



Autoequip Lavaggi Spa
Zona Industriale
14059 Vesime (Asti) - Italia
Tel. +39 0144 899.1
Fax +39 0144 899316
www.autoequip.it
info@autoequip.it



Numero Verde
800-808084



I dati contenuti nel presente stampato possono subire variazioni senza preavviso
Les données contenues dans le présent manuel peuvent subir des variations, sans préavis