

**Accetta**

-  Programmazione
-  Smart Coin Card a valore o a programma
-  Banconote
-  Monete e/o gettoni
-  Bancomat Solo Self Service Top Line



Self Service Standard



Self Service Top Line

**Eroga**

-  Ricevute
-  Smart Coin Card Solo Self Service Top Line
-  Monete e/o gettoni 2 erogatori

**Possibilità per il gestore di configurare ciascuna passata per creare programmi personalizzati.**

Terminale di comando progettato per un utilizzo semplice ed intuitivo, realizzato con materiale e finiture antiscasso per rendere operativo il lavaggio self-service 24 ore su 24.

stargate *SG*

**Struttura**

- Telaio in acciaio zincato e verniciato
- Carenatura in ABS (optional)
- Traino portale diretto con inverter
- Chiodatura ad alta resistenza di tipo aeronautico
- Bulloneria in acciaio inox

**Spazzole verticali**

- Guida monotrave in acciaio zincato
- Movimentazione elettrica con inverter
- Doppia spazzolata sul fronte e retro dell'auto
- Doppia inclinazione e bloccaggio a mezzo cilindro
- Controllo elettronico della potenza

**Spazzola orizzontale**

- Sollevamento elettrico con inverter
- Controllo elettronico della potenza
- Guide in acciaio inox

**Asciugatura**

- Lama orizzontale in acciaio inox a seguire il profilo, orientabile su 3 posizioni
- Sollevamento elettrico con inverter
- Guide in acciaio inox
- Asciugatura laterale 2 elettroventilatori
- Sistema di sicurezza anticaduta

**Dotazioni standard**

- Impianto idraulico con elettrovalvole e rampe dedicate
- Pompa dosatrice per shampoo
- Pompa dosatrice per cera
- Alimentazione monofase a parete
- Comando con display e pulsantiera a parete
- Predisposizione Self-Service completamente integrata nell'elettronica della macchina

Tecnologia avanzata per un successo e un'affidabilità che durano nel tempo

Scheda tecnica

**Dimensioni macchina (in millimetri)**

Altezza utile di lavaggio	2.100	2.300	2.500	2.800
Altezza macchina	*3.100 (2.980)	*3.300 (3.180)	*3.500 (3.380)	*3.800 (3.680)
Larghezza macchina	*3.615 (3.500)			
Larghezza utile di passaggio	2.420			
Profondità macchina	*2.400 (1.690)			
Profondità macchina Versione "R" (barriera a fotocellule) - Optional	*2.580			
Peso macchina	1.790	1.850	1.930	2.100
Interasse rotaie	3.000 (2.500 a richiesta)			
Lunghezza rotaie	10.000	10.000	10.000	12.000

\* Dimensioni con fascione in ABS  
( ) Dimensioni con fascione alluminio standard

**Dimensioni sala o baia lavaggio per lavaggio mezzi lung. 5 metri (in millimetri)**

Altezza	*3.200 (3.100)	*3.400 (3.300)	*3.600 (3.500)	*3.900 (3.800)
Larghezza	**4.000 (4.500)			
Lunghezza	*9.900	**9.600	(9.500)	**9.000

\* Dimensioni con carenature in ABS  
\*\* Con dispositivi opzionale antisciacchiamento  
( ) Dimensioni con fascione alluminio standard

**Dati tecnici**

Velocità di traslazione	m/min	0-22
Pressione acqua	Bar	3-5
Pressione aria	Bar	8
Tensione	Hz	400 3/N/PE 50
Potenza totale	kW	16
Tensione controllo	V	24
Potenza asciugatura	kW	2x3 tetto + 2x4 laterale

**Alta pressione pompe (optionals)**

Alta pressione acqua	Bar	80
----------------------	-----	----

I dati sono indicativi e non impegnativi.

AQUARAMA SRL  
LOCALITÀ PIANO, 38 - 12060 NOVELLO (Cn) ITALIA  
TEL. +39 0173 776822 - FAX. +39 0173 792501  
[www.aquarama.it](http://www.aquarama.it) - [info@aquarama.it](mailto:info@aquarama.it)

Suivez-nous sur  

**Barriera fotocellule (optional)**

Grazie alla barriera a fotocellule è possibile rilevare qualsiasi sagoma di veicolo, ottimizzando il contatto della spazzola orizzontale ed il passaggio della lama di asciugatura.



**Precisione di rilevazione di sagome particolari**

Rilievo automatico sagome particolari (Es. Skibox, lampeggianti, Pickup).

**Velocità di rilevazione**  
Prima passata fino a 20 m/min.

**Fluidità di movimento**  
Lama di asciugatura e alta pressione orizzontale. Spazzola orizzontale.



Photocells'Barrier



DALLA CREATIVITÀ E DALL'INNOVAZIONE AQUARAMA IL FUTURO PRENDE FORMA







## IL MASSIMO, DI SERIE.

### Cinque convertitori di frequenza

I cinque convertitori consentono un movimento veloce e lineare per un lavaggio di precisione su tutti i lati del veicolo.



### Erogazione cera

La cera viene erogata sul tetto e lateralmente tramite ugelli posizionati vicino alla carrozzeria per un ottimo effetto idrorepellente.



### Asciugatura

Convogliatore superiore in acciaio inox a seguire il profilo, orientabile su tre posizioni.  
2 ventilatori superiori da 3 kW.  
2 ventilatori laterali da 4 kW.



### Sicurezza

Segnalazione allentamento cinghie di sollevamento.  
Sistema di bloccaggio anticaduta della lama di asciugatura.



### Bassa manutenzione grazie a materiali auto-lubrificanti




### Sensore di traino e sollevamento


Misurazione movimenti con doppio sensore per una maggiore precisione e affidabilità.

### Varie altezze disponibili

La gamma Stargate si adatta alle esigenze dei vostri clienti. Sono disponibili macchine con grandi volumi di lavaggio, dimensioni di massima compatte, disponibili in varie altezze.

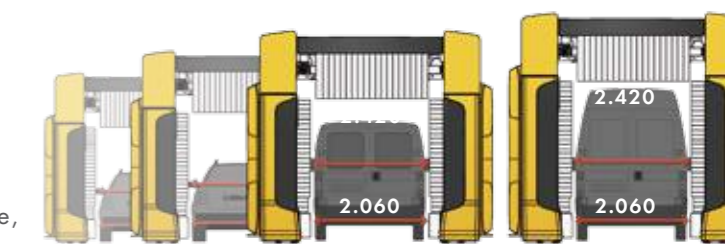

2.100 2.300 2.500 2.800

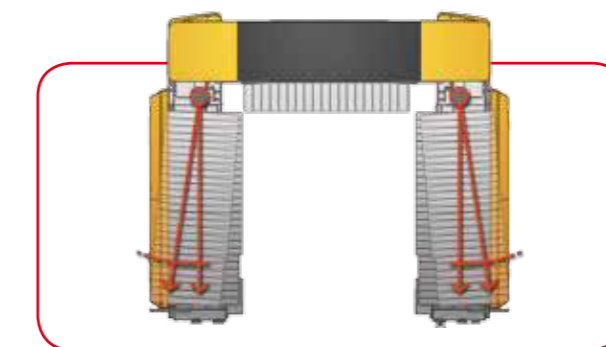

### Spazzole verticali sensibili

Spazzole verticali inclinabili, controllate elettronicamente per adattarsi perfettamente al profilo dell'auto.

# stargate *Sg*

DESIGN RICERCATO ED INNOVATIVO

AFFIDABILITÀ NEL TEMPO

ALTA VELOCITÀ DI ESECUZIONE PER UNA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

## COLORI DISPONIBILI



## UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI, ALCUNI ESEMPLI...

### Prelavaggio ad alta pressione



#### Ruote

Lavaruote inclinabile con alta pressione rotante integrata per un'accurata pulizia di cerchi, passaruote e fiancate.



#### Laterale fissa

Per una migliore rimozione dello sporco dalle fiancate.



#### Superiore a copiare

Alta pressione su lama basculante a tre posizioni per una più efficace rimozione dello sporco.

### Lavaruote inox



L'inversione di rotazione e inclinazione della spazzola permette un'accurata pulizia dei cerchi di varie dimensioni.



ARMADIO POMPE



TELAIO POMPE

### Sistema pompe ad alta pressione

Sistema pompe ad alta pressione da 42, 84 o 126 litri per un prelavaggio efficace ed accurato. Disponibile in armadio coibentato da esterno o in telaio per locale tecnico.

### Semaforo LED integrato nel montante



Ampio semaforo grafico a led luminosi, indicazioni scorrevoli. Perfetto anche in condizione di luce intensa.



### Spazzole Carlite

Consigliate con alta pressione



### Tessuto

Consigliate con alta pressione